



Pro
one

CATALOGUE DE POMPES

2026

01. Pompes non auto-amorçantes	3
02. Système de récupération d'eau de pluie	4
03. Filtration de l'eau (de pluie).....	6
04. Accessoires pour systèmes de récupération d'eau de pluie et de filtration de l'eau de pluie	10
05. Pompes auto-amorçantes.....	13
06. Pompes immergées (eaux claires à légèrement chargées)	15
07. Pompes immergées (eaux chargées).....	18
08. Accessoires universels	19

01. Pompes non auto-amorçantes

ProOne Alpha Purerain

Pompe multicellulaire verticale avec technologie électronique Up/Down

- Adaptée pour une installation immergée, en surface ou enterrée
- Équipée d'une alimentation en eau automatique, d'une protection contre le fonctionnement à sec et d'un système anti-blocage
- Indice de protection IP68, entièrement étanche
- Conçue pour une utilisation avec de l'eau propre jusqu'à +40 °C

Applications

- Surpression domestique
- Arrosage / systèmes de sprinklers
- Vidange de réservoirs
- Lavage et refroidissement industriels
- Traitement de l'eau

ProOne Alpha Purerain 1 pompe immergée pour eau de pluie (inox)



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512507	4/4" - max 6 m ³ /h - 1x230 V - hauteur d'élévation max 52 m	609,00 €

ProOne Alpha Purerain 2 pompe immergée pour eau de pluie (Noryl)



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512508	4/4" - max 6 m ³ /h - 1x230 V - hauteur d'élévation max 52 m	499,00 €

02. Système de récupération d'eau de pluie

ProOne Alpha Fillflow set de remplissage



Système de remplissage automatique pour votre citerne d'eau de pluie

Lorsque le niveau d'eau dans la citerne d'eau de pluie devient trop bas, le flotteur active l'électrovanne.

- L'électrovanne s'ouvre et laisse l'eau potable s'écouler directement dans la citerne d'eau de pluie.
- Dès que le niveau d'eau atteint la hauteur prédéfinie, le flotteur coupe l'alimentation de l'électrovanne. Celle-ci se ferme automatiquement, ce qui arrête le remplissage.

Art. nr.	Descriptions	Brut HTVA
11512501	1/2"	301,00 €
11512502	Digital - 1/2"	594,00 €

ProOne Alpha Rainsaver système d'eau de pluie (pompe hors du puit)



Gestionnaires d'eau de pluie avec système de commutation automatique, en installation à sec.


En option avec application pour le suivi via smartphone, tablette ou PC.

Un écosystème complet d'accessoires :

- Flexibles de raccordement (Fixset)
- Siphon (Flowguard)
- Aspiration flottante
- Plaque de montage (Fixflow) avec vase d'expansion et vannes à bille

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512499	4/4" x 3/4" - 3,5 m ³ /h - 1x230 V	1.892,00 €

ProOne Alpha Rainsaver plus système de pompe submersible pour eau de pluie (pompe dans le puit)

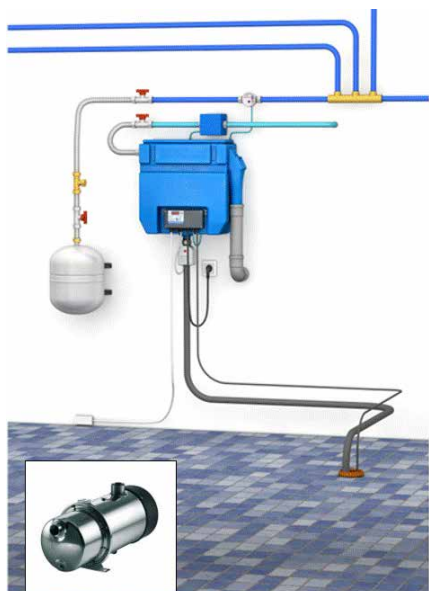

Gestionnaires d'eau de pluie avec système de commutation automatique, avec pompe dans la cuve.

En option, avec application pour le suivi via smartphone, tablette ou PC.

Un écosystème complet d'accessoires :

- Flexibles de raccordement (Fixset)
- Siphon (Flowguard)
- Aspiration flottante
- Plaque de montage (Fixflow) avec vase d'expansion et vannes à bille

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512500	4/4" x 3/4" - 3,5 m ³ /h - 1x230 V + système de pompe submersible pour eau de pluie	2.078,00 €

03. Filtration de l'eau (de pluie)

ProOne Alpha Fixflow filtre double pour eau de pluie prémonté



- Vase d'expansion : 18 l
- 1,6 bar (le vase d'expansion ne nécessite aucun réglage de la part de l'installateur)
- Raccordement : 4/4"
- Plug and play

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512503	4/4" avec vase d'expansion et vanne à bille	491,00 €

ProOne Alpha Fixflow filtre double pour eau de pluie prémonté avec stérilisation UV



- Vase d'expansion : 18 l
- 1,6 bar (le vase d'expansion ne nécessite aucun réglage de la part de l'installateur)
- Raccordement : 3/4"
- Plug and play

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512504	3/4" - avec vase d'expansion et vanne à bille	1.446,00 €

ProOne ClearFlow 20 l - Adoucisseur d'eau avec désinfection automatique de la résine et alarme de sel



Adoucisseur d'eau avec chlorinateur intégré et alarme de sel. Pendant la régénération, les résines sont automatiquement désinfectées, ce qui aide à prévenir la prolifération bactérienne et la formation de biofilm. Le système avertit également lorsque le niveau de sel est trop bas, afin que l'adoucisseur continue de fonctionner de manière optimale. Adoucisseur d'eau adapté pour 2 à 4 personnes (dureté d'entrée d'environ ± 37 °f).

- Volume de résine : 18 l
- Débit : 1,7 m³/heure
- Dimensions : 497 × 300 × 825 mm
- Consommation d'eau par régénération : 92 l
- Écran numérique (couleur)

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512523	3/4" x 4/4"	1.250,00 €

ProOne ClearRain Simplex filtre à eau de pluie



- Cartouche : PP 25μ
- Pression d'eau : 8 bar
- Température max. : 45°C
- Raccordement : 4/4"
- Polypropylène renforcé
- Support mural inclus

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512524	4/4" - simplex	55,00 €

ProOne ClearRain Duplex filtre à eau de pluie



- Cartouche : PP 50 μ/ charbon actif
- Pression d'eau : 8 bar
- Température max. : 45°C
- Raccordement : 4/4"
- Polypropylène renforcé
- Support mural inclus

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512525	4/4" - Duplex	88,00 €

ProOne ClearRain Triplex filtre à eau de pluie



- Cartouche : PP 25μ/50 μ/ charbon actif
- Pression d'eau : 8 bar
- Température max. : 45°C
- Raccordement : 4/4"
- Polypropylène renforcé

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512526	4/4" - Triplex	117,00 €

FICHE D'INFORMATION

Liste de correspondance des cartouches filtrantes

TYPE DE RACCORD		CARTOUCHES FILTRANTES
SX simple joint torique + embout plat (sans baïonnette) le plus courant 		11512527 ProOne Clearfilter SX 10 cartouche 25 µm
		Van Marcke Purifo Trio - cartouche de remplacement 25µm
		Atlas Filtri CPP 10 SX 25 mcr filtre sédimentaire 10 inch1
		Atlas Filtri FA 10 SX 25 filtre fin 25µm pour Atlas Filtri
		Élément filtrant 25 µm Pluviofilter Classic I & II
		GEP Trio filtre de précision pour eau de pluie 25µm
		Valeco 10" 05-209400
		CARTOUCHE FILTRANTE NETTOYABLE
		11512528 ProOne Clearfilter SX 10 cartouche filtrante nettoyable 50 µm
		Atlas Filtri RL 10 SX préfiltre lavable 50µm RA5015114
		Élément filtrant 50 µm pour filtre Pluvio Classic I/II
		Valeco élément lavable 05-212500
		CARTOUCHE FILTRANTE AVEC CHARBON ACTIF
		11512529 ProOne Clearfilter SX 10 cartouche filtrante de 50 µm avec charbon actif
		Durlem 10" cartouche au charbon (ancien modèle)
BX double étanchéité par joint torique + fermeture à baïonnette (twist-lock) 		Purifo Van Marcke 10" cartouche de remplacement au charbon actif 10 µm
		Atlas Filtri CB-EC CTO 10 SX ou LA 10 SX Filtre à charbon actif 10inch
		Élément filtrant au charbon actif 5 µm pour Pluviofilter Classic I & II
		GEP Trio Filtre à charbon actif pour eau de pluie
		Valeco élément au charbon actif 05-214000
		CARTOUCHE FILTRANTE NETTOYABLE
		11512533 ProOne Clearfilter DBX 10 cartouche filtrante de 25 µm pour Durlem
		Durlem 11" 25 µ
		Atlas Filtri FA 10 SANIC BX filtre sédimentaire 25µm 10 inch
		BWT Pluvio 500ST cartouche de filtre à sédiments 25µm
		CARTOUCHE FILTRANTE NETTOYABLE
		11512534 ProOne Clearfilter DBX 10 cartouche filtrante nettoyable de 50 µm pour Durlem
		Durlem Préfiltre lavable 50 µm
		Van Marcke Purifo Trio - Cartouche de remplacement lavable 90µm
		BWT Pluvio 500ST Élément filtrant lavable 90µm AF02001
		CARTOUCHE FILTRANTE AVEC CHARBON ACTIF
		11512535 ProOne Clearfilter DBX 10 cartouche filtrante de 25 µm avec charbon actif pour Durlem
		Durlem 10" au charbon actif
		Atlas Filtri CA 10 BX 25 Filtre à charbon actif 25 µm RA5095211
		BWT Pluvio 500ST Élément filtrant en charbon actif

TYPE DE RACCORD CARTOUCHES FILTRANTES

HBX

double joint
torique +
baïonnette
modifiée
(verrouillage
mécanique)



11512530 ProOne Clearfilter HBX PP cartouche filtrante de 25 µm pour Honeywell/Braukman

Filtre fin pour eau de pluie FF40 / FF60

CARTOUCHE FILTRANTE NETTOYABLE

11512531 ProOne Clearfilter HBX 10 cartouche filtrante nettoyable de 50 µm pour Honeywell/Braukman

Filtre à grosses particules lavable pour eau de pluie FF60

CARTOUCHE FILTRANTE AVEC CHARBON ACTIF

11512532 ProOne Clearfilter HBX 10 cartouche filtrante de 25 µm pour filtre à charbon actif Honeywell/Braukman

Filtre à charbon actif pour eau de pluie FF40 / FF60

ProOne Clearfilter cartouche filtrante

	Art. nr.	Descriptions	Brut HTVA
	11512527	SX 10 - 25 µm	9,00 €
	11512530	HBX PP - pour Honeywell/Braukmann - 25 µm	9,00 €
	11512533	DBX 10 - pour Durlem - 25 µm	9,00 €

ProOne Clearfilter filterpatroon reinigbaar

	Art. nr.	Descriptions	Brut HTVA
	11512528	SX 10 - 50 µm	16,00 €
	11512531	HBX 10 - pour Honeywell/Braukmann - 50 µm	16,00 €
	11512534	DBX 10 - pour Durlem 50 µm	16,00 €

ProOne Clearfilter cartouche filtrante pour charbon actif

filtre fourni avec support, clé et première charge.

	Art. nr.	Descriptions	Brut HTVA
	11512529	SX 10 - 50 µm	16,00 €
	11512532	HBX 10 - pour Honeywell/Braukmann - 25 µm	16,00 €
	11512535	DBX 10 - pour Durlem - 25 µm	16,00 €

04. Accessoires pour pompes à eau de pluie et systèmes de commutation

ProOne Alpha Fixset 1 kit de raccordement pour Rainsaver – prix par set



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512505	Flexible FF 4/4" 190 mm + FF 3/4" 190 mm + joints	97,00 €

ProOne Alpha Flowguard dispositif anti-retour pour eau de pluie avec siphon 50 mm



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512506	Siphon avec clapet anti-retour pour Alpha	146,00 €

ProOne Alpha Raincontrol 1 logic pressostat



L'Alpha Raincontrol est un régulateur électronique pour pompes, conçu pour gérer le démarrage et l'arrêt automatiques des pompes à eau en fonction de la demande.

- assure automatiquement le démarrage et l'arrêt des pompes à eau
- adapté aux liquides propres, non explosifs, qu'il s'agisse d'eau potable ou non potable
- l'installation doit être réalisée horizontalement, sans point de soutirage entre la pompe et l'appareil

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512514	raccordement 4/4" inférieur et supérieur, avec manomètre	123,00 €

ProOne Alpha Raincontrol 2 basic pressostat



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512515	4/4" – raccordement en bas et sur le côté	101,00 €

ProOne Alpha Raincontrol 3 BME pressostat



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512516	4/4" - peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement	176,00 €

ProOne Rain kit d'aspiration pour eau de pluie



Le kit d'aspiration est équipé d'un flotteur qui maintient la crépine d'aspiration à ± 15 cm sous la surface de l'eau. Celle-ci ne touche ainsi ni le fond ni la surface de la source. Ce système d'aspiration flottant permet d'aspirer une eau plus propre.

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11496685	Composé d'un tuyau d'aspiration 4/4 x 2000 mm – flotteur avec filtre en inox – avec clapet anti-retour	112,00 €

05. Pompes auto-amorçantes

ProOne Alpha Eco Jet pompe hydrophore auto-amorçante



Solution simple et abordable.

Convient à différentes applications

Auto-amorçante, peut fonctionner jusqu'à une profondeur de 8 mètres

Cette pompe est idéale pour le transfert d'eau dans divers environnements.

- Avec une fréquence de 60 Hz, elle offre des performances fiables
- Convient pour une utilisation continue jusqu'à 15 minutes, ce qui la rend idéale pour des applications de pompage courtes et intensives

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512509	4/4" - 4,2 m ³ /h - 1x230 V - hauteur de refoulement maximale de 46 m	326,00 €

ProOne Alpha Hydrocell pompe hydrophore auto-amorçante



Pompe multicellulaire horizontale sans pressostat

- Corps de pompe en acier inoxydable AISI 304
- Roue (turbine) en PPO-GF 20
- Adaptée aux liquides propres, non explosifs, non inflammables et non agressifs, sans substances abrasives ni particules solides
- Température du liquide : de 0 °C à +35 °C
- Indice de protection : IP54 (IP55 en version spéciale)

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512510	Hydrocell 3 - 4/4" - max 6,5 m ³ /h - 1x230V - hauteur de refoulement maximale de 30 m	473,00 €
11512511	Hydrocell 4 - 4/4" - 4,2 m ³ /h - 1x230 V - - max 7 m ³ /h - 1x230 V - hauteur de refoulement maximale de 40 m	521,00 €

ProOne Alpha Hydrocell confort pack pompe hydrophore auto-amorçante avec pressostat



Pompe multicellulaire horizontale avec pressostat

- corps de pompe en acier inoxydable AISI 304
- turbine en PPO-GF 20
- adaptée aux liquides propres, non explosifs, non inflammables et non agressifs, sans particules abrasives ni solides en suspension
- température du liquide : de 0 °C à +35 °C
- indice de protection : IP54 (IP55 en version spéciale)

Art. nr.	Descriptions	Brut HTVA
11512512	Hydrocell 3 confort - 4/4 - 6,5 m ³ /h - 1x230V - hauteur d'élévation 30 m max	629,00 €
11512513	Hydrocell 4 confort - 4/4" - 7 m ³ /h - 1x230 V - hauteur d'élévation 40 m max	699,00 €

06. Pompes immergées (eaux claires à légèrement chargées)

ProOne Beta Aqualift

Pompe immergée monocellulaire en acier inoxydable, adaptée aux eaux propres et légèrement chargées, avec des particules solides jusqu'à 3 mm. Le moteur est refroidi par le fluide circulant entre la chemise du moteur et l'enveloppe extérieure.

Avant toute opération de maintenance, coupez l'alimentation électrique de la pompe et déconnectez-la de toutes les sources d'énergie.

- pompe immergée pour eaux propres et légèrement chargées
- conçue pour une température maximale du liquide de 35 °C et une profondeur d'immersion maximale
- pour une utilisation dans les piscines, un dispositif différentiel (disjoncteur différentiel) est requis
- un entretien régulier est essentiel
- la pompe est équipée d'un clapet anti-retour

ProOne Beta Aqualift1 Low pompe immergée sans flotteur (faible niveau d'aspiration)



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512517	4/4" - 6 m ³ /h - 1x230V - hauteur d'élévation 9 m max	237,00 €

ProOne Beta Aqualift2 Low pompe submersible avec hydros witch (noryl)



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512520	4/4" - 10 m ³ /h - 1x230V - hauteur d'élévation 8,3 m max - avec flotteur vertical	199,00 €

ProOne Beta Aqualift3 Low pompe submersible avec hydros witch (inox)



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512519	4/4" - 10 m ³ /h - 1x230V - hauteur d'élévation 8,3 m max	345,00 €

ProOne Beta Aqualift4 Low pompe immergée avec flotteur (inox)



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512521	5/4" - 7 m ³ /h - 1x230 V - hauteur d'élévation 7 m max	182,00 €

ProOne Beta Floatmaster pompe immergée avec flotteur



- pompe immergée de drainage avec interrupteur à flotteur
- adaptée aux eaux propres et légèrement polluées jusqu'à 35 °C
- le raccordement électrique nécessite un dispositif différentiel de maximum 30 mA en cas d'utilisation dans des piscines ou situations similaires
- la pompe démarre lorsque le niveau d'eau dépasse environ 350 mm et s'arrête lorsqu'il descend à environ 150 mm
- la pompe ne doit pas fonctionner à sec

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512518	4/4" - 13 m ³ /h - 1x230 V - hauteur d'élévation 8,2 m max	162,00 €

ProOne Flood pompe immergée (faible niveau d'aspiration)



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512540	4/4" - 5 m ³ /h - 1x230 V - refroidie à l'huile – sans flotteur – hauteur de refoulement de 7 m max	242,00 €

ProOne Floodbox pompe immergée avec kit d'évacuation de 12,5 m dans un boîtier filtrant



- pompe immergée pour inondations / eaux d'infiltration
- évacue l'eau des toitures plates, caves, piscines et étangs
- moteur puissant de 290 W, hauteur de refoulement de 7 m, débit de 5 000 l/h
- aspiration à plat jusqu'à un niveau résiduel de 2 mm
- fournie avec tuyau, câble et raccords inclus

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512539	4/4" - 5 m ³ /h - 1x230 V - hauteur de refoulement de 7 m max	402,00 €

07. Pompes submersibles pour eaux usées

ProOne Delta Pollupull Pollupull pompe submersible avec broyeur et flotteur (Inox)



Cette pompe immergée, destinée aux eaux usées domestiques, se distingue par sa compacité et sa construction en fonte.

- en standard, une bague d'étanchéité à lèvres côté moteur et une garniture mécanique côté roue sont montées
- les moteurs sont des moteurs asynchrones 2 pôles avec protection thermique intégrée dans l'enroulement et une isolation de classe F (155 °C)
- la température maximale du liquide est de 40 °C lorsque la pompe est entièrement immergée, et la profondeur maximale d'immersion est de 20 mètres
- les accessoires optionnels comprennent un coffret de commande pour fonctionnement avec condensateur externe (pour pompes monophasées) ainsi que des pieds d'accouplement automatiques

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512522	5/4" - 9 m ³ /h - 1x230V - hauteur d'élévation 5,8 m max	424,00 €

08. Accessoires universels

ProOne Flood set de drainage avec flexible - prix par set



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512543	Rouleau 12,5 m - Drainclick raccord 35 mm	56,00 €

ProOne Drainclick raccord



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512538	GKF x 35 mm	10,00 €

ProOne Drainclick raccord



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512537	GKF x 5/4" F	6,00 €

ProOne Drainclick raccord



Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512536	GKF x 5/4" M	6,00 €

ProOne Flood Crab capteur d'eau



- mise en marche et arrêt automatiques par capteur d'eau
- utilisation universelle
- commande de niveau avec temps de démarrage et d'arrêt réglables via clé magnétique, capteur de détection d'eau, raccordement par fiche de connexion

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512541		131,00 €

ProOne Flood Level Control capteur d'eau



- niveau de marche et d'arrêt réglable avec flotteur
- commande de niveau par électrodes
- montable sur la pompe ou sur le réservoir
- raccordement via la fiche de connexion de la commande de niveau

Art. nr.	Description	Brut HTVA
11512542		275,00 €

ProOne. Vous pouvez lui faire confiance !

En tant que professionnel du bâtiment, vous utilisez naturellement des matériaux et des outils de haute qualité. Avec ProOne, vous choisissez la qualité professionnelle à un prix compétitif. La gamme ProOne propose un large éventail de matériaux de construction, d'outillage et d'équipements de protection. Disponibles en permanence dans votre Proshop ou sur notre boutique en ligne.

Qualité

ProOne propose une qualité haut de gamme, à la hauteur des marques leaders. Notre vaste assortiment répond pleinement aux exigences strictes des professionnels du bâtiment et de l'installation.

Digne de confiance

La fiabilité est au cœur de ProOne. Grâce à notre vaste assortiment, nous assurons une qualité constante et homogène, sur laquelle les professionnels du bâtiment et de l'installation peuvent s'appuyer.

Avantageux

ProOne propose une qualité professionnelle à un prix attractif. De plus, nos produits sont toujours disponibles de stock ou prêts à être retirés, vous garantissant ainsi un excellent rapport qualité-prix.

